

サイクルトレーラーT1取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。



1. セットには本体、タイヤ、キャスター、ハンドル、連結パイプが含まれています。



2. 車軸プラスチック製のカバーが取り付けられています。缶のフタをあける用にこじると簡単に外すことができます。



3. フレーム写真のように右側のパイプから先に起こしてください。



4. 次に反対側のパイプを起こします。



5. 左右のフレームをつなぐパイプをはめ込みます。少し引っ張るようにすると簡単に入れる事ができます。



6. パイプが抜け落ちないようにロックピンで固定します。



7. 本体の後部にハンドルを取り付けます。ハンドルの関節の部分のボタンを押すと角度を変えることができます。



8. ハンドルを本体後ろ側のパイプに差込みます。



9. タイヤを本体下面のパイプに取り付けます。



10. 突き当たったところで、グッと押すとゴクンという手ごたえがあり、固定されます。



11. 前輪（キャスター）を取り付けます。



12. 付属のボルトで固定します。水道の蛇口を閉めるよりほんの少し強い程度で締め付けます。



13. 自転車に接続しない場合は、この形でご使用ください。



14. 自転車につなぐ場合は、付属の連結パイプを取り付けます。



15. 連結パイプを本体左下のパイプに差し込みロックピン2本で固定します。




16. 自転車の後輪のナットでカプラーを固定します。増設用に単体の販売もあります。



17. カプラーは地面と水平になるよう取り付けます。ナットは必ずしっかり締め付けてください。



19. 万一の脱落に備えて、必ず安全バンドを留めてください。

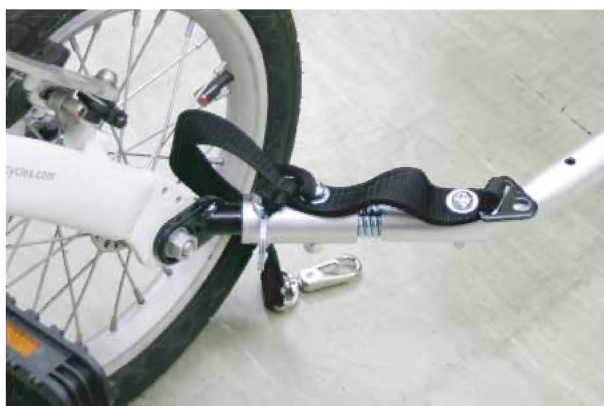

18. 連結パイプをカプラーに差込、ロックピンで固定します。



20. 本体から車輪を取り外すときは、このボタンを押しながら引き抜きます。

折りたたむときは、組み立てと反対の手順で行ってください。
ペットを乗せる場合は、カバーを閉じるなど、飛び出しに注意してください。

荷台サイズ：全長56cm 幅40cm 高さ50cm（突起部を除く）
タイヤサイズ：16インチ（エア入り 空気圧25-30PSI）
重量：8.2kg ハンドル含む
最大積載量：25Kg以下

悪路での高速走行は避けてください。
時速16Km以下でご使用ください